



» Operador para puerta automática corrediza Modelo KS-300

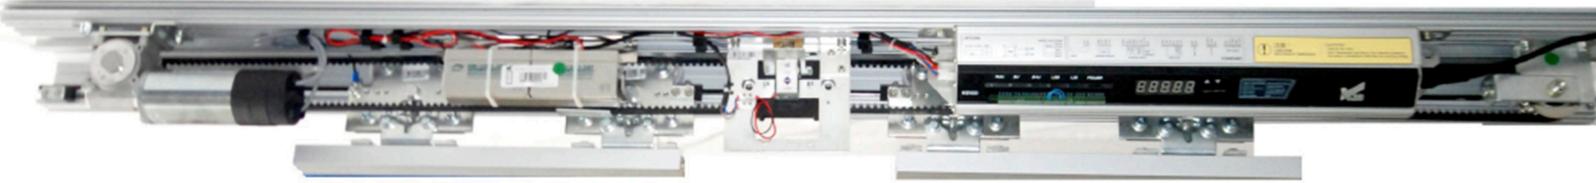

El operador KS-300 ofrece una gran flexibilidad para cubrir diferentes aplicaciones, compatible con cualquier sistema de control de acceso, adaptable a cualquier tipo de perfilera comercial, ofreciendo una solución simple y eficiente de uso continuo, con un alto rendimiento.

MEDIDAS DEL CABEZAL

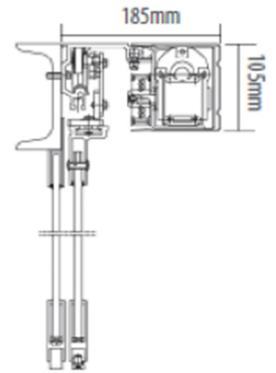

Ancho de la puerta	2W+300mm
Ancho de paso (W)	800-3000mm
Alto de paso (H)	≤3000mm
Profundidad del cabezal	185mm
Altura del cabezal	105mm

*Tamaño de Cabezal:
Cabezal para 4.00 m
Cabezal para 6.00 m

Características Técnicas

	2 Hojas	1 Hoja
Peso máximo	120 Kg	140 Kg
Apertura de paso	800-3000 mm	600-3000 mm
Fuerza estática máxima	150N	150N
Potencia consumida	100W	200W
Velocidad de apertura-cierre (ajustable)	Apertura = 0.4 - 0.7 m/s, Cierre = 0.3 - 0.6 m/s	
Apertura parcial (ajustable)	25% - 90% (65% Standard)	
Tiempo de pausa	5 - 10 seg (5 seg Standard)	
Tiempo de pausa modo de noche (ajustable)	5 - 30 seg (7 seg Standard)	
Alimentación	115 Volts ± 10% 60 Hz, 10A	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25 °C hasta +50 °C	
Humedad relativa máxima	< 90%	
Grado de Protección	IP23	
Uso	Continuo	

APLICACIONES

